

LEUCHTEN-SYSTEME * LIGHTING SYSTEMS

LED-LEUCHTEN-SYSTEM L 260 * LED LIGHTING SYSTEM L 260

Das Leuchtsystem L 260 besticht durch sein modernes und äußerst homogenes Erscheinungsbild der leuchtenden Flächen. Verbunden mit einer sehr kompakten, stabförmigen Bauform mit verdeckter Schraubbefestigung. Die LED-Leuchten sind anschlussfertig, wasserdicht vergossen, mit einer Druckausgleichsmembrane versehen und verfügen über ein Anschlusskabel von 500 mm Länge. Die Leuchten sind für den Aufbau und für den Einbau geeignet.

The L 260 lighting system impresses with its modern and extremely homogeneous appearance of the luminous surfaces. Combined with a very compact, bar-shaped design with concealed screw fixing. The LED lights are ready for plug-in, waterproof sealed, equipped with a non-visible membrane for thermodynamic balance and have a connecting cable of 500 mm length. The lights are suitable for surface mounting and flush mounting.

Merkmale * Features



- charakteristisches Nachtdesign und moderne Technik
- characteristic night design and modern technology



- Marken LEDs von Osram und Nichia für lange Lebensdauer
- High-Grade LEDs from Osram and Nichia for long life time



- Einzeladerabdichtung für maximalen IP-Schutz und Funktionssicherheit
- Single wire insulation for high IP protection class and max. reliability




- mit Microfaser-Membran für optimalen thermodyn. Ausgleich
- with microfibre membrane for optimal thermodynamic balance



- Kombinierbar mit LED-Kontrollbox für Blinkerausfallkontrolle
- Combination with device for LED failure control of direction indicator

Technische Daten * Technical Data

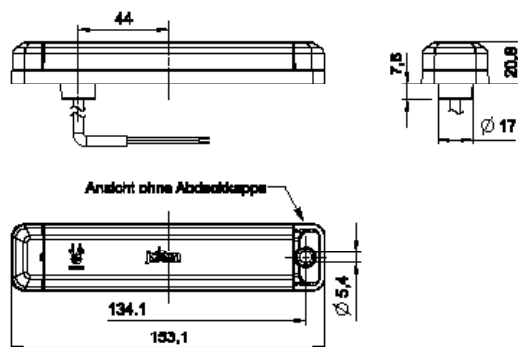

		· inkl. schwarzer Abdeckkappen (Farbvarianten auf Anfrage) · Aufbau-Montage sowie vertiefter Einbau · Einzelader-Abdichtung für optimale Wasserdichtigkeit · inkl. verdeckter Membran für thermodynamischen Ausgleich · Blinker: mit LDC (LED-Defect-Contr.); kombinierb. mit LK 100b-1									
		· incl. black cover caps (colour variants on request) · surface mounting or flush mounting · single wire insulation for perfect water tightness · incl. non visible membrane for thermodynamic balance · DI function: with LDC (LED-Defect-Control); can be combined with LK 100b-1									
Bild Picture	Art.-Nr. / No. Typ / Type	Beschreibung Description	Merkmale Features	Spann. Voltage	Leistung Power	Material / Farbe Material / Colour	Anschluss Connection	Gewicht Weight	IP / Temp. IP / Temp.	VP PU	Homolog. Approval
	in Vorb. / prep. BBS 260/12V	LED-Blink-Brems-Schlussleuchte LED DI / Stop / Tail Light	BL BR DI ST TL RV FL RR NP SM	12V DC		PC - klar / clear ABS-PC - schwarz/ black	Kabel 500 mm cable 500 mm		IP 67		
	in Vorb. / prep. BBS 260/24V	LED-Blink-Brems-Schlussleuchte LED DI / Stop / Tail Light	BL BR DI ST TL RV FL RR NP SM	24V DC		PC - klar / clear ABS-PC - schwarz/ black	Kabel 500 mm cable 500 mm		IP 67		
	auf Anfrage/on request SNW 260/12V	LED-Nebelschluss / Rückf. LED Fog / Reversing Light	BL BR DI ST TL RV FL RR NP SM	12V DC		PC - klar / clear ABS-PC - schwarz/ black	Kabel 500 mm cable 500 mm		IP 67		
	auf Anfrage/on request SNW 260/24V	LED-Nebelschluss / Rückf. LED Fog / Reversing Light	BL BR DI ST TL RV FL RR NP SM	24V DC		PC - klar / clear ABS-PC - schwarz/ black	Kabel 500 mm cable 500 mm		IP 67		
	11.0026.000 BP 260/12V	LED-Blink-Begrenzungsleuchte LED-DI / Marker Light	BL BR DI ST TL RV FL RR NP SM	12V DC	2,0 / 1,0 W	PC - klar / clear ABS-PC - schwarz/ black	Kabel 500 mm cable 500 mm		IP 67		E13-35232 EMV/ EMC
		Zusatz-Information: Additional Information:	mit LED-Defect-Control (LDC) / Impulsgeber with LED defect control (LDC) / Impuls								
	11.0027.000 BP 260/24V	LED-Blink-Begrenzungsleuchte LED-DI / Marker Light	BL BR DI ST TL RV FL RR NP SM	24V DC	2,0 / 1,0 W	PC - klar / clear ABS-PC - schwarz/ black	Kabel 500 mm cable 500 mm		IP 67		E13-35232 EMV/ EMC
		Zusatz-Information: Additional Information:	mit LED-Defect-Control (LDC) with LED defect control (LDC)								
Zubehör / Ersatzteile * Accessories / Spare parts											
	62.3001.002 LK 100b-1 / 12 V	LED-Kontrollbox (Blinker) LED Control Device (DI)	Schaltsw./Threshold 25 mA (I=const.)	12 V	2 x 21 W	Aluminium / PU schwarz - black	Kabel 2x1500mm cable 2x1500mm	0,40 kg	-20/+50°C IP 67	1	EMV / EMC