

SPEZIELLE FAHRZEUG-LEUCHTEN * SPECIAL VEHICLE LIGHTS

LED-ARBEITSSCHEINWERFER QUADRON LED 1.500 * LED WORKING LIGHT QUADRON LED 1.500

Schon das Äußere des QUADRON LED 1.500 zeigt: gebaut für den harten Einsatz im Gelände, auf der Baustelle oder in der Landwirtschaft. Alle Gehäuse-Materialien - auch die Befestigungsplatte - sind aus Aluminium-Guß gefertigt. Da überall die Anforderungen anders sind, läßt sich der QUADRON LED 1.500 äußerst flexibel einstellen, sogar in der seitlichen Neigung. Die LED-Ansteuerung erfolgt mit einem hocheffizienten Schaltregler, so dass das „Lumen pro Watt“-Verhältnis optimal ist.

Already the shape of the QUADRON LED 1.500 demonstrates: made for the hard operation in the terrain, on the construction site or in the agriculture. All body materials - also the fastening base - are made from aluminium cast. As the requirements are different everywhere, the QUADRON LED 1.500 can be adjusted very flexibly, even concerning the lateral inclination. The LED driver is a high efficient switching converter, so that the „lumen per Watt“ ratio is ideal.

Merkmale * Features



Stromreguliertes LED-Array
Highly efficient LED array



Extrem stabilen Befestigungspunkt
(Modell und stabile Befestigung)
Extremely robust fastening base
(aluminium alloy casting)



Starklicht hellblau-weißes Licht
(Helligkeit)
Strong light bluish-white illumination






Einzelne LED-Chips
Individual LEDs



Modulare LED-Beleuchtung
Modular LED lighting
High-power LEDs for long life time
High efficiency lighting

Technische Daten * Technical Data

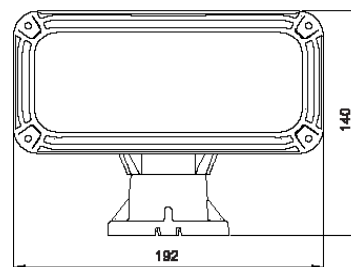

- LED-Arbeitsscheinwerfer mit 12 HighPower LEDs
- stabile Alu-Guss-Konstruktion, PC-Lichtscheibe (mit Hard Coating)
- incl. stabiler Befestigungsplatte (für M6-Schrauben)
- weiter Verstellbereich (horizont. $\pm 45^\circ$, seiti. $\pm 30^\circ$, drehbar)
- Lichtstrom ca. 1.500 lm (H3-Niveau)
- Einschaltdauer 100%
- incl. verdeckter Membran für thermodynamischen Ausgleich

- LED working light with 12 high power LEDs
- sturdy design with aluminium body and PC lens (with hard coating)
- incl. stable fastening base (for M6 screws)
- huge adjustment range (horizont. tilt $\pm 45^\circ$, lateral tilt $\pm 30^\circ$, rotatable)
- Luminous flux approx. 1.500 lm (equivalent of H3 bulbs)
- continuous operation (ON 100%)
- incl. non visible membrane for thermodynamic balance

Bild Picture	Art.-Nr. / No. Typ / Type	Beschreibung Description	Merkmale Features	Spann. Voltage	Leistung Power	Material / Farbe Material / Colour	Anschluss Connection	Gewicht Weight	IP / Temp. IP / Temp.	VP PU	Homolog. Approval
	13.7030.600 Quadr. LED 1.500W	LED-Arbeitsscheinwerfer LED Working Light	Gelände-Ausleucht. wide field illum.	10-32 V	35 W	Aluminium schwarz - black	Kabel 500mm/ADR cable 500mm/ADR	1,50 kg	-20 / +50°C IP 67	10	CE, EMV / EMC
	13.7030.300 Quadr. LED 1.500N	LED-Arbeitsscheinwerfer LED Working Light	Nahfeld-Ausleucht. near field illum.	10-32 V	35 W	Aluminium schwarz - black	Kabel 500mm/ADR cable 500mm/ADR	1,50 kg	-20 / +50°C IP 67	10	CE, EMV / EMC
	13.7030.000 Quadr. LED 1.500S	LED-Arbeitsscheinwerfer LED Working Light	Spot-Optik spotlight	10-32 V	35 W	Aluminium schwarz - black	Kabel 500mm/ADR cable 500mm/ADR	1,50 kg	-20 / +50°C IP 67	10	CE, EMV / EMC

Zubehör / Ersatzteile * Accessories / Spare parts

	19.2200.000 WH-S 1.500	Befestigungswinkel Standard Fastening Bracket (standard)	für Wandmontage for wall mounting			Aluminium schwarz - black		0,36 kg		2	
	19.2210.000 WH-C 1.500	Befestigungswinkel Compact Fastening Bracket (compact)	für Wandmontage for wall mounting			Aluminium schwarz - black		0,20 kg		2	

E/xxx

Einzelverpackungen auch im Sammelkarton mit xxx Stück erhältlich!
individual packaging available in a collective box with xxx pieces!