



STANDARD



TB80

TIMER MULTISCALA, MULTIFUZIONE, MULTITENSIONE

MULTIRANGE, MULTIFUNCTION, MULTIVOLTAGE TIMER

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Timer elettronico miniaturizzato 22x29. Multifunzione, multiscala, multitensione. Uscita: 1 relè a 4 contatti. Tramite il preselettore rotativo presente sul frontale si può scegliere uno dei 10 tempi di fondo scala disponibili. Tramite il preselettore rotativo laterale si può scegliere una delle 10 funzioni disponibili. Inoltre, tramite il trimmer frontale, si può variare il tempo impostato. I collegamenti elettrici sono disponibili tramite l'uso di uno zoccolo per relè a 4 contatti (AZ24)..

Miniaturized electronic timer, size 22x29 with analogue setting. Multifunction, multirange, multivoltage Output: One relay with Four contacts Through the rotary selectors on the front of the timer is possible to select one of the Ten available full scale time. Through the frantail trimmer on the side of the timer is possible to set the required time setting. The electrical wirings must be made by using the relay socket (type AZ24).

CARATTERISTICHE / FEATURES

Tensioni disponibili / Supply voltage :

24-230Vac-dc +/- 10%

Tempi fondoscala impostabili / Full scale time setting:


1s + 5s + 10s + 30s + 1m + 5m + 10m + 30m + 1h + 10h

Funzioni impostabili / Function settings :










A + C + Ci + Ca + N + Nc + L + M + ON + OFF

DIMENSIONI / DIMENSIONS

in mm

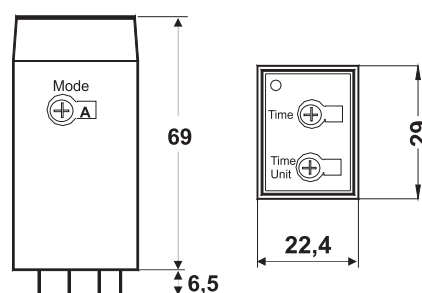


FUNZIONI / FUNCTIONS



SCHEMI DI COLLEGAMENTO

WIRING DIAGRAMS

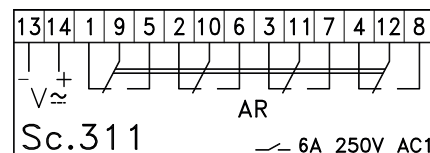

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

POTENZA ASSORBITA / INPUT POWER

2.2VA@24Vac 50Hz

2.8VA@230Vac 50Hz

1.4W@24Vdc

PRECISIONE DI FONDO SCALA / FULL SCALE ERROR

± 1%

IMPOSTAZIONE MINIMA / MINIMUM TIME SETTING

0.5s

TEMPO DI RESET / RESET TIME

75ms

TEMPERATURA D'ESERCIZIO / OPERATING TEMPERATURE

-10 ÷ +55 °C

CARATTERISTICHE DEL RELÈ / RELAY TECHNICAL DATA

Vita elettrica / Electrical life

1x10⁵ op.

Vita Meccanica / Mechanical life

1x10⁷ op.

Portata in corrente relè / Current rating

6A AC1

Tensione di commutazione / Voltage rating

250 Vac

PROTEZIONE FRONTALE / FRONT PANEL PROTECTION

IP 50

CODICE D'ORDINE

ORDER CODE

TB80 11 0000 70 0

