



# TV56

TIMER MULTISCALE, MULTITENSIONE, BIFUNZIONE  
MULTIRANGE, MULTIVOLTAGE, BIFUNCTION TIMER

## DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

POTENZA ASSORBITA / INPUT POWER  
0.5W a 24Vdc  
12VA a 230Vac

PRECISIONE DI FONDO SCALA / FULL SCALE ERROR  
±1%

IMPOSTAZIONE MINIMA / MINIMUM TIME SETTING  
1/50 f.s.

TEMPO MINIMO DI RIPRISTINO SULL'ALIMENTAZIONE  
MINIMUM RESET TIME ON POWER SUPPLY  
25ms

LIMITI DI TEMPERATURA / SURROUNDING AIR  
-10 ÷ +55 °C  
stoccaggio/storage -25 ÷ +65 °C

### CARATTERISTICHE DEL RELÈ / RELAY TECHNICAL DATA

Vita elettrica  
Electrical life 1x10<sup>6</sup> op.

Vita Meccanica  
Mechanical life 1x10<sup>7</sup> op.

Corrente max commutabile  
Max current rating 8A AC1

Tensione max commutabile  
Max voltage rating 250 Vac

## CODICE D'ORDINE

ORDER CODE

**TV56 62 0000 YY 0**

YY	Alim. 12Vac/dc	12
	Alim. 24=48Vdc/ 24=230Vac	65

## DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Timer elettronico digitale ad impostazione analogica, multiscale (2 tempi impostabili separatamente), multi-tensione, bifunzione. Tramite i 4 preselettori rotativi presenti sul frontale è possibile scegliere per i due tempi:  
- il tempo di fondo scala  
- impostare in modo preciso il tempo selezionato.  
I led sul frontale lampeggiano durante la rispettiva temporizzazione. La funzione scelta viene impostata tramite morsetti A1-B1.

Electronic timer with analogic setting, multirange (two times with different setting), multivoltage, bifunction. Through the rotating selectors on the front it is possible to choice , for the two times :  
- one of available 10 full scale time  
- To set in a precise mode the wanted time.  
The leds on the front point out the respective timing in a blinking mode. The working mode must be selected through clampings A1-B1.



## CARATTERISTICHE / FEATURES

Tensioni disponibili / Supply voltage :  
12Vac/dc  
24=48Vdc/24=230Vac

Tempi fondoscala impostabili / Full scale time setting:  
1s + 5s + 10s + 30s + 1min + 5min + 10min + 30min + 1h + 10h


Funzioni impostabili / Function settings :  
04 + 04i

## FUNZIONI / FUNCTIONS

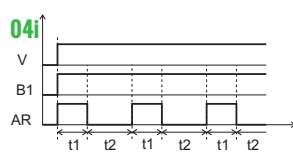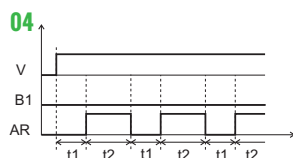

## DIMENSIONI / DIMENSIONS

in mm

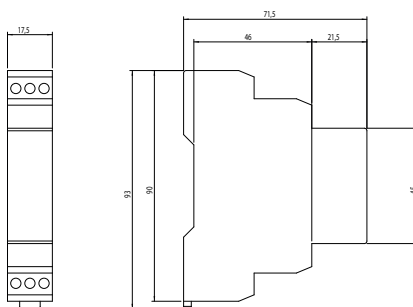

## SCHEMI DI COLLEGAMENTO

WIRING DIAGRAMS

