


Homologated Double Contacts Relays

Relay Omologati con Doppio Contatto

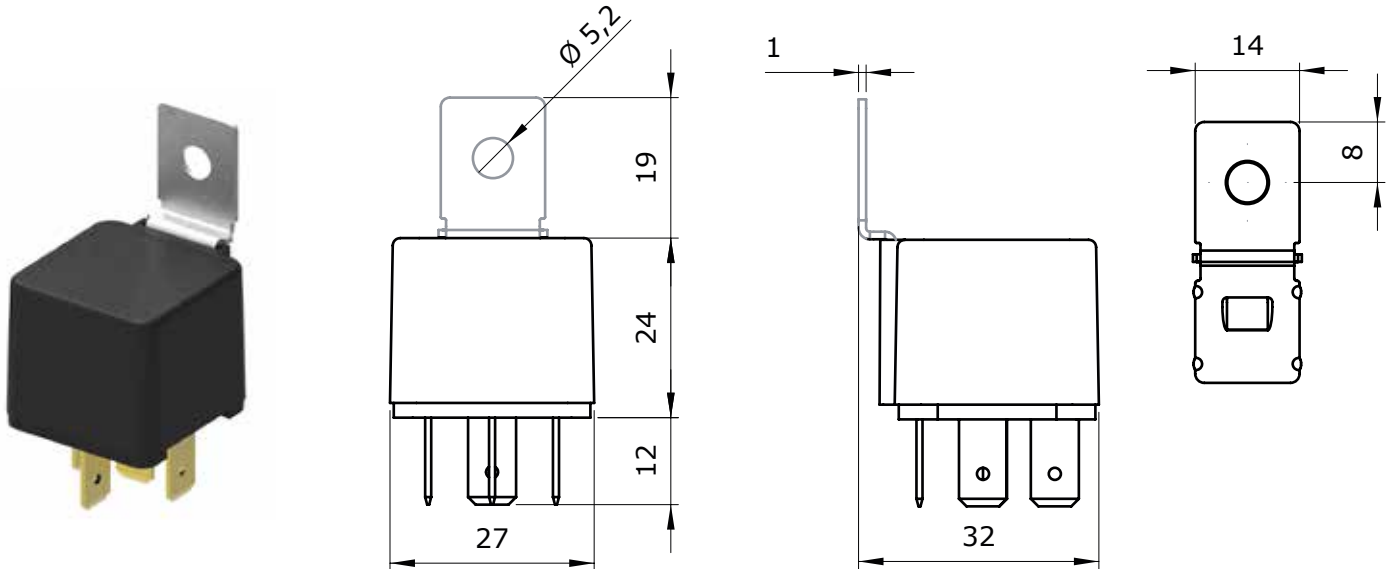

Relay for automotive applications available at the rated voltage of 12V and 24V DC with double contact.

Plug-in terminals are designed according to ISO-8092 to fit into a standard automotive socket.

Every relay can be supplied with a plastic bracket or with an optional metal bracket (pn. 01.S00.12).

Relay utilizzato negli autoveicoli disponibile con tensioni nominali di 12V e 24V DC con doppio contatto.

I terminali di tipo plug-in sono progettati secondo lo standard ISO-8092 per essere inseriti in un porta relay standard.

Ogni relay può essere fornito con la staffa in plastica o con una staffa in metallo opzionale (cod. 01.S00.12).

12V

OUR CODE	DESCRIPTION	PINS	A	V	ADDITIONAL INFORMATION	CONNECTION	DIAGRAM
BO.205.101.15	HOMOLOGATED DOUBLE CONTACT RELAY NORMALLY OPEN RELAY OMOLOGATO CON DOPPIO CONTATTO NORMALMENTE APERTO	5	2x15	12	Without bracket Senza staffa		
BO.205.101.20	HOMOLOGATED DOUBLE CONTACT RELAY NORMALLY OPEN RELAY OMOLOGATO CON DOPPIO CONTATTO NORMALMENTE APERTO	5	2x20	12	Without bracket Senza staffa		

24V

OUR CODE	DESCRIPTION	PINS	A	V	APPLICATION	CONNECTION	DIAGRAM
BO.405.101.10	HOMOLOGATED DOUBLE CONTACT RELAY NORMALLY OPEN RELAY OMOLOGATO CON DOPPIO CONTATTO NORMALMENTE APERTO	5	20x10	24	Without bracket Senza staffa		
BO.405.101.15	HOMOLOGATED DOUBLE CONTACT RELAY NORMALLY OPEN RELAY OMOLOGATO CON DOPPIO CONTATTO NORMALMENTE APERTO	5	2x15	24	Without bracket Senza staffa		