

LEUCHTEN-SYSTEME * LIGHTING SYSTEMS

LED-LEUCHTEN-SYSTEM L780 * LED LIGHTING SYSTEM L780

Neuentwickelte Lichttechnik verfügbar als modulare Rundleuchterserie mit dem Durchmesser von 95mm. Die Belegung der Segmente kann individuell bestimmt werden. Homogenes Lichtbild durch die besondere Oberfläche der Streuscheiben. Einfaches Befestigungskonzept: Eine am Fahrzeug angebrachte Adapterplatte ermöglicht eine Montage der Leuchte von außen mit einem einzigen Handgriff. (Optional: Stehbolzen). In 12V als auch 24V Varianten erhältlich.

Latest lighting technology available as modular series of round shaped light with a diameter of 95mm. Selection of lighting elements on an individual basis. The special structure of the surface of the optical lens creates an homogeneous light pattern. Quick & Easy fixture: an adapter plate screwed on the vehicle allows to mount the light from the exterior (optional: stud bolts). Available in 12V or 24V variants.

Merkmale * Features



- charakteristisches Nachtdesign und moderne Technik
- characteristic night design and modern technology



- Marken LEDs von Osram für lange Lebensdauer
- High-Grade LEDs from Osram for long life time



- innovatives Befestigungskonzept
- innovative fixation concept




- mit Microfaser-Membran für optimalen thermodyn. Ausgleich
- with microfibre membrane for optimal thermodynamic balance



- Kombinierbar mit LED-Kontrollbox für Blinkerausfallkontrolle
- Combination with device for LED failure control of direction indicator

Technische Daten * Technical Data

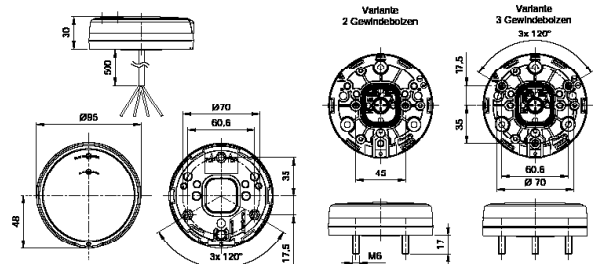

- LED-Multifunktionsleuchten mit Totalreflexionsoptik
- Aufbau-Montage mit Bajonett-System (alternativ mit Gewindebolzen)
- Montage und Demontage durch Inbusschlüssel Verriegelung
- 2 Dichtungen für optimale Wasserdichtigkeit
- incl. verdeckter Membran für thermodynamischen Ausgleich
- EMV Zulassung
- Blinker: mit LDC (LED-Defect-Contr.); kombinierb. mit LK Kontrollbox

- LED multifunction light with total-reflexion optic
- Surface mounting with bayonet joint (alternatively with bolts)
- Quick assembly and disassembly through locking pin
- Double sealed for optimal waterproofness
- Including hidden membrane to balance thermodynamics
- EMC approval
- DI function: with LDC (LED-Defect-Control) for combination with LK control device

Bild Picture	Art.-Nr. / No. Typ / Type	Beschreibung Description	Merkmale Features	Spann. Voltage	Leistung Power	Material / Farbe Material / Colour	Anschluss Connection	Gewicht Weight	IP / Temp.	VP PU	Homolog. Approval
	10.0053.000 BBS 780/12V	LED-Blink-Brms-Schlussl. LED DI / Stop / Tail Light	BL BR S W SN R K SM DI ST TL RV FL RR NP SM	12 V	4 / 3 / 1 W	PC / PC-ABS rot, klar - red, clear	Kabel 500 mm cable 500 mm	0,28 kg	-20/+50°C IP67	10	E13-34660 E13-34664
	10.0053.500 BBS 780/24V	LED-Blink-Brms-Schlussl. LED DI / Stop / Tail Light	BL BR S W SN R K SM DI ST TL RV FL RR NP SM	24 V	4 / 3 / 1 W	PC / PC-ABS rot, klar / red, clear	Kabel 500 mm cable 500 mm	0,28 kg	-20/+50°C IP67	10	E13-34660 E13-34664
	10.0061.000 BRS 780/12V	LED-Brms-Schlussleuchte LED Stop / Tail Light	BL BR S W SN R K SM DI ST TL RV FL RR NP SM	12 V	3 / 1 W	PC / PC-ABS klar-schwarz / clear-black	Kabel 500 mm cable 500 mm	0,28 kg	-20/+50°C IP67	10	E13-34664
	10.0061.500 BRS 780/24V	LED-Brms-Schlussleuchte LED Stop / Tail Light	BL BR S W SN R K SM DI ST TL RV FL RR NP SM	24 V	3 / 1 W	PC / PC-ABS klar-schwarz / clear-black	Kabel 500 mm cable 500 mm	0,28 kg	-20/+50°C IP67	10	E13-34664
	13.1067.000 BL 780/12V	LED-Blinker / Kat. 2a LED DI / Cat. 2a	BL BR S W SN R K SM DI ST TL RV FL RR NP SM	12 V	3 W	PC / PC-ABS klar-schwarz / clear-black	Kabel 500 mm cable 500 mm	0,28 kg	-20/+50°C IP67	10	E13-34661 E13-13971
	auf Anfrage/on request BL 780/24V	LED-Blinker / Kat. 2a LED DI / Cat. 2a	BL BR S W SN R K SM DI ST TL RV FL RR NP SM	24 V	3 W	PC / PC-ABS klar-schwarz / clear-black	Kabel 500 mm cable 500 mm	0,28 kg	-20/+50°C IP67	10	E13-34661
	13.3114.000 SNW 780/12V	LED-Nebelschluss / Rückf. LED Fog / Reversing Light	BL BR S W SN R K SM DI ST TL RV FL RR NP SM	12V	6W / 4W	PC / PC-ABS rot, klar - red, clear	Kabel 500 mm cable 500 mm	0,28 kg	-20/+50°C IP67	10	E13-34809 E13-34808
	13.3114.500 SNW 780/24V	LED-Nebelschluss / Rückf. LED Fog / Reversing Light	BL BR S W SN R K SM DI ST TL RV FL RR NP SM	24V	6W / 5W	PC / PC-ABS rot, klar - red, clear	Kabel 500 mm cable 500 mm	0,28 kg	-20/+50°C IP67	10	E13-34809 E13-34808
	13.3040.000 SN 780/12V	LED-Nebelschlussleuchte LED Fog Light	BL BR S W SN R K SM DI ST TL RV FL RR NP SM	12 V	6W	PC / PC-ABS klar - clear	Kabel 500 mm cable 500 mm	0,28 kg	-20/+50°C IP67	10	E13-34809
	13.3040.500 SN 780/24V	LED-Nebelschlussleuchte LED Fog Light	BL BR S W SN R K SM DI ST TL RV FL RR NP SM	24 V	6W	PC / PC-ABS klar - clear	Kabel 500 mm cable 500 mm	0,28 kg	-20/+50°C IP67	10	E13-34809
	13.6043.000 W 780/12V	LED-Rückfahrleuchte LED Reversing Light	BL BR S W SN R K SM DI ST TL RV FL RR NP SM	12 V	4W	PC / PC-ABS klar-schwarz / clear-black	Kabel 500 mm cable 500 mm	0,28 kg	-20/+50°C IP67	10	E13-34810
	13.6043.500 W 780/24V	LED-Rückfahrleuchte LED Reversing Light	BL BR S W SN R K SM DI ST TL RV FL RR NP SM	24 V	4W	PC / PC-ABS klar-schwarz / clear-black	Kabel 500 mm cable 500 mm	0,28 kg	-20/+50°C IP67	10	E13-34810
	13.6045.000 WR 780/12V	LED-Rückfahrleuchte-Rückstr. LED Reversing Light- Reflex refl.	BL BR S W SN R K SM DI ST TL RV FL RR NP SM	12 V	4W	PC / PC-ABS rot, klar - red, clear	Kabel 500 mm cable 500 mm	0,28 kg	-20/+50°C IP67	10	E13-34810
	13.6045.500 WR 780/24V	LED-Rückfahrleuchte-Rückstr. LED Reversing Light- Reflex refl.	BL BR S W SN R K SM DI ST TL RV FL RR NP SM	24 V	4W	PC / PC-ABS rot, klar - red, clear	Kabel 500 mm cable 500 mm	0,28 kg	-20/+50°C IP67	10	E13-34810

Zusatz-Information:
Additional Information:

weitere Ausführungen auf Anfrage
further models on request