

LEUCHTEN-SYSTEME * LIGHTING SYSTEMS

LED-LEUCHTEN-SYSTEM L790 * LED LIGHTING SYSTEM L790

Neuentwickelte Lichttechnik verfügbar als modulare Rundleuchterserie mit dem Durchmesser von 122mm. Die Belegung der Segmente kann individuell bestimmt werden. Homogenes Lichtbild durch die besondere Oberfläche der Streuscheiben. Einfaches Befestigungskonzept: Eine am Fahrzeug angebrachte Adapterplatte ermöglicht eine Montage der Leuchte von außen mit einem einzigen Handgriff. (Optional: Stehbolzen). In 12V als auch 24V Varianten erhältlich.

Latest lighting technology available as modular series of round shaped light with a diameter of 122mm. Selection of lighting elements on an individual basis. The special structure of the surface of the optical lens creates an homogeneous light pattern. Quick & Easy fixture: an adapter plate screwed on the vehicle allows to mount the light from the exterior (optional: stud bolts). Available in 12V or 24V variants.

Merkmale * Features



- charakteristisches Nachtdesign und modernere Technik
- characteristic night design and modern technology



- Marken LEDs von Osram für lange Lebensdauer
- High-Grade LEDs from Osram for long life time



- innovatives Befestigungskonzept
- innovative fixation concept




- mit Microfaser-Membran für optimalen thermodyn. Ausgleich
- with microfibre membrane for optimal thermodynamic balance



- Kombinierbar mit LED-Kontrollbox für Blinkerausfallkontrolle
- Combination with device for LED failure control of direction indicator

Technische Daten * Technical Data

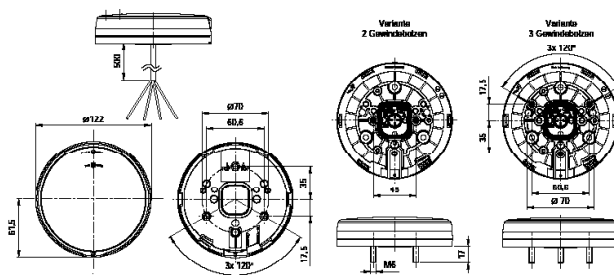

- LED-Multifunktionsleuchten mit Totalreflexionsoptik
- Aufbau-Montage mit Bajonett-System (alternativ mit Gewindebolzen)
- Montage und Demontage durch Inbusschlüssel Verriegelung
- 2 Dichtungen für optimale Wasserdichtigkeit
- incl. verdeckter Membran für thermodynamischen Ausgleich
- EMV Zulassung
- Blinker: mit LDC (LED-Defect-Contr.); kombinierb. mit LK Kontrollbox

- LED multifunction light with total-reflexion optic
- Surface mounting with bayonet joint (alternatively with bolts)
- Quick assembly and disassembly through locking pin
- Double sealed for optimal waterproofness
- Including hidden membrane to balance thermodynamics
- EMC approval
- DI function: with LDC (LED-Defect-Control) for combination with LK control device

Bild Picture	Art.-Nr. / No. Typ / Type	Beschreibung Description	Merkmale Features	Spann. Voltage	Leistung Power	Material / Farbe Material / Colour	Anschluss Connection	Gewicht Weight	IP / Temp. IP / Temp.	VP PU	Homolog. Approval
	10.0054.500 BBS 790/12V	LED-Blink-Brems-Schluss. LED DI / Stop / Tail Light	● BL ● BR ● S ● W ● SN ● R ● K ● SM ● DI ● ST ● TL ● RV ● FL ● RR ● NP ● SM	12 V	4 / 3 / 1 W	PC / PC-ABS rot, klar - red, clear	Kabel 500 mm cable 500 mm	0,28 kg	-20/+50°C IP67	10	E13-34661 E13-34665
	10.0054.000 BBS 790/24V	LED-Blink-Brems-Schluss. LED DI / Stop / Tail Light	● BL ● BR ● S ● W ● SN ● R ● K ● SM ● DI ● ST ● TL ● RV ● FL ● RR ● NP ● SM	24 V	4 / 3 / 1 W	PC / PC-ABS rot, klar - red, clear	Kabel 500 mm cable 500 mm	0,28 kg	-20/+50°C IP67	10	E13-34661 E13-34665
	10.0054.800 BBSR 790/12V	LED-Blink-Brems-Schluss-Rückstr. LED DI / Stop / Tail Light-Reflex-Ref.	● BL ● BR ● S ● W ● SN ● R ● K ● SM ● DI ● ST ● TL ● RV ● FL ● RR ● NP ● SM	12 V	4 / 3 / 1 W	PC / PC-ABS rot, klar - red, clear	Kabel 500 mm cable 500 mm	0,28 kg	-20/+50°C IP67	10	E13-34661 E13-34665
	10.0054.300 BBSR 790/24V	LED-Blink-Brems-Schluss-Rückstr. LED DI / Stop / Tail Light-Reflex-Ref.	● BL ● BR ● S ● W ● SN ● R ● K ● SM ● DI ● ST ● TL ● RV ● FL ● RR ● NP ● SM	24 V	4 / 3 / 1 W	PC / PC-ABS rot, klar - red, clear	Kabel 500 mm cable 500 mm	0,28 kg	-20/+50°C IP67	10	E13-34661 E13-34665
	auf Anfrage/on request BL 790/12V	LED-Blinkeleuchte Kat. 2a LED DI Light, Cat. 2a	● BL ● DI ● ST ● TL ● RV ● FL ● RR ● NP ● SM	12V		PC / PC-ABS klar - clear	Kabel 500 mm cable 500 mm	0,28 kg	-20/+50°C IP67		
	13.1068.000 BL 790/24V	LED-Blinkeleuchte Kat. 2a LED DI Light, Cat. 2a	● BL ● DI ● ST ● TL ● RV ● FL ● RR ● NP ● SM	24V	4 W	PC / PC-ABS rot, klar - red, clear	Kabel 500 mm cable 500 mm	0,28 kg	-20/+50°C IP67	10	E13-34662 E13-13972
	13.3041.500 SN 790/12V	LED-Nebelschlussleuchte LED Fog Light	● BL ● BR ● S ● W ● SN ● R ● K ● SM ● DI ● ST ● TL ● RV ● FL ● RR ● NP ● SM	12 V	5W	PC / PC-ABS rot, klar - red, clear	Kabel 500 mm cable 500 mm	0,28 kg	-20/+50°C IP67	10	E13-34811
	13.3041.000 SN 790/24V	LED-Nebelschluss LED Fog	● BL ● BR ● S ● W ● SN ● R ● K ● SM ● DI ● ST ● TL ● RV ● FL ● RR ● NP ● SM	24 V	5W	PC / PC-ABS rot, klar - red, clear	Kabel 500 mm cable 500 mm	0,28 kg	-20/+50°C IP67	10	E13-34811
	13.3115.500 SNW 790/12V	LED-Nebelschluss / Rückf. LED Fog / Reversing Light	● BL ● BR ● S ● W ● SN ● R ● K ● SM ● DI ● ST ● TL ● RV ● FL ● RR ● NP ● SM	12 V	5W / 4W	PC / PC-ABS rot, klar - red, clear	Kabel 500 mm cable 500 mm	0,28 kg	-20/+50°C IP67	10	E13-34811 E13.34810
	13.3115.000 SNW 790/24V	LED-Nebelschluss / Rückf. LED Fog / Reversing Light	● BL ● BR ● S ● W ● SN ● R ● K ● SM ● DI ● ST ● TL ● RV ● FL ● RR ● NP ● SM	24 V	5W / 4W	PMMA / ABS rot, klar/ red-clear	Kabel 500 mm cable 500 mm	0,28 kg	-20/+50°C IP67	10	E13-34811 E13.34810
	13.3116.000 SNWR 790/12V	LED-Nebelschluss / Rückf./ Rückstr. LED Fog / Reversing Light / Reflex Ref.	● BL ● BR ● S ● W ● SN ● R ● K ● SM ● DI ● ST ● TL ● RV ● FL ● RR ● NP ● SM	12 V	5W / 4W	PC / PC-ABS rot, klar - red, clear	Kabel 500 mm cable 500 mm	0,28 kg	-20/+50°C IP67	10	E13-34811 E13.34810
	13.3116.500 SNWR 790/24V	LED-Nebelschluss / Rückf./ Rückstr. LED Fog / Reversing Light / Reflex Ref.	● BL ● BR ● S ● W ● SN ● R ● K ● SM ● DI ● ST ● TL ● RV ● FL ● RR ● NP ● SM	24 V	5W / 4W	PC / PC-ABS rot, klar - red, clear	Kabel 500 mm cable 500 mm	0,28 kg	-20/+50°C IP67	10	E13-34811 E13.34810
	13.3042.500 SNR 790/12V	LED-Nebelschluss / Rückstr. LED Fog / Reflex Ref.	● BL ● BR ● S ● W ● SN ● R ● K ● SM ● DI ● ST ● TL ● RV ● FL ● RR ● NP ● SM	12 V	5W	PC / PC-ABS rot, klar - red, clear	Kabel 500 mm cable 500 mm	0,28 kg	-20/+50°C IP67	10	E13-34811
	13.3042.000 SNR 790/24V	LED-Nebelschluss / Rückstr. LED Fog / Reflex Ref.	● BL ● BR ● S ● W ● SN ● R ● K ● SM ● DI ● ST ● TL ● RV ● FL ● RR ● NP ● SM	24 V	5W	PC / PC-ABS rot, klar - red, clear	Kabel 500 mm cable 500 mm	0,28 kg	-20/+50°C IP67	10	E13-34811

Zusatz-Information:
Additional Information: weitere Ausführungen auf Anfrage
further models on request