


MULTIFUNKTIONSLEUCHTEN \* MULTIPLE FUNCTION LIGHTS

LED-MULTIFUNKTIONSLEUCHE L 930 \* LED MULTIPLE FUNCTION LIGHT L 930


Die L 930 ist eine äußerst kompakte LED-Multifunktionsleuchte mit allen Lichtfunktionen incl. Rückstrahler. Sie lässt sich sowohl horizontal als auch vertikal montieren und eignet sich auch aufgrund ihres neutralen, aber sehr modernen Designs für viele unterschiedliche Fahrzeugtypen. Darüber hinaus lässt sie sich sehr flexibel sowohl von vorne mit Mehrzweckschrauben als auch mit eingesteckten metrischen Schrauben von hinten verschrauben.

The L 930 is a very small LED multiple function light with all light functions incl. reflex reflector. The light can be mounted vertically or horizontally. Because of the modern and neutral design the light fits perfectly to a lot of different vehicle types. In addition, the light can be fixed from the front side with standard screws or from the backside with metrical screws.


Merkmale \* Features



- Charakteristisches Nachtdesign
- Characteristic night design



- FULL-LED-Technologie für höchste Energie-Einsparung bis 83 %
- FULL-LED-technology for high energy savings up to 83 %



- extrem flach, auch für Aufbau-Installation geeignet
- extremely flat, also suitable for surface mounting




- flexible Befestigung mit M6-Schraube als Stiebboizen (a) oder von vorne (b)
- flexible fixation with M6 as bolt (a) or from the frontside (b)



- Kombinierbarkeit mit LED-Kontrollbox für Blinkeraustalkontrolle
- Combination with device for LED failure control of direction indicator

Technische Daten \* Technical Data

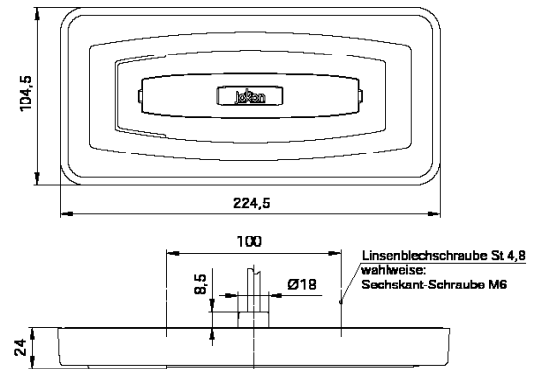

- LED-Multifunktionsleuchte mit integriertem Rückstrahler
- zweifarbige PC-Lichtscheibe (rot / klar), Gehäuse PC schwarz
- Installation rückseitig (M6-Schraube) oder von vorne (ST4,8)
- Anbau: horizontal oder vertikal
- 9-32V; S-1W; BR-2W; BL-3W; SN-3W; W-4W
- 12V; S-2W; BR-2W; BL-4W; SN-4W; W-5W
- 24V; S-1W; BR-2W; BL-3W; SN-4W; W-5W
- mit verchromtem Designteil
- incl. verdeckter Membran für thermodynamischen Ausgleich
- Blinker: kombinierb. mit LK 100-1-X oder LK 2000-1

- LED multiple function light with integrated reflex reflector
- 2-colour PC lens (red / clear), housing PC black
- installation from rear (M6 screw) or front (ST4,8)
- Mounting: horizontally or vertically
- 9-32V; S-1W; BR-2W; BL-3W; SN-3W; W-4W
- 12V; S-2W; BR-2W; BL-4W; SN-4W; W-5W
- 24V; S-1W; BR-2W; BL-3W; SN-2W; W-3W
- with chrom-plated design part
- incl. non visible membrane for thermodynamic balance
- DI function: combination with LK 100-1-X or LK 2000-1 possible

Bild Picture	Art.-Nr. / No. Typ / Type	Beschreibung Description	Merkmale Features	Spann. Voltage	Leistung Power	Material / Farbe Material / Colour	Anschluss Connection	Gewicht Weight	IP / Temp. IP / Temp.	VP PU	Homolog. Approval
	<b>10.2300.002</b> BBSNWR 930b / 9-32V	LED-Multifunktionsleuchte LED Multiple Function Light		9-32 V	siehe oben see above	PC rot-klar / red-clear	Kabel 500 mm cable 500 mm	0,30 kg	-20 / +50°C IP 67	10 E/20	E1-3110 EMV / EMC
	<b>10.2300.012</b> BBSNWR 930b / 9-32V	LED-Multifunktionsleuchte LED Multiple Function Light		9-32 V	siehe oben see above	PC rot-klar / red-clear	Kabel 500 mm cable 500 mm	0,30 kg	-20 / +50°C IP 67	10 E	E1-3110 EMV / EMC
	<b>10.2300.022</b> BBSNR 930b / 9-32V	LED-Multifunktionsleuchte LED Multiple Function Light		9-32 V	siehe oben see above	PC rot-klar / red-clear	Kabel 500 mm cable 500 mm	0,30 kg	-20 / +50°C IP 67	10 E	E1-3110 EMV / EMC
	<b>10.2300.402</b> BBSNWR 930b / 12V	LED-Multifunktionsleuchte LED Multiple Function Light		12 V	siehe oben see above	PC rot-klar / red-clear	Kabel 500 mm cable 500 mm	0,30 kg	-20 / +50°C IP 67	10 E	E1-3110 EMV / EMC
	<b>10.2300.802</b> BBSNWR 930b / 24V	LED-Multifunktionsleuchte LED Multiple Function Light		24 V	siehe oben see above	PC rot-klar / red-clear	Kabel 500 mm cable 500 mm	0,30 kg	-20 / +50°C IP 67	10 E	E1-3110 EMV / EMC

Zubehör / Ersatzteile \* Accessories / Spare parts

	<b>62.3001.002</b> LK 100b-1 / 12 V	LED-Kontrollbox (Blinker) LED Control Device (DI)	Schaltsw./Thresholt 25 mA (I=const.)	12 V	2 x 21 W	Aluminium / PU schwarz - black	Kabel 2x1500mm cable 2x1500mm	0,40 kg	-20/+50°C IP 67	1	EMV / EMC
	<b>62.3002.012</b> LK 100-1 / 24 V	LED-Kontrollbox (Blinker) LED Control Device (DI)	Schaltsw./Thresholt 20 mA (I=const.)	24 V	2 x 21 W	Aluminium / PU schwarz - black	Kabel 2x1500mm cable 2x1500mm	0,40 kg	-20/+50°C IP 67	1	EMV / EMC
	<b>62.3020.100</b> LK 2000-1 / 12 V	LED-Kontrollbox LED Control Device	Schaltsw./Thresholt 25 mA	12 V	max.140 W	Aluminium / PU schwarz - black	Kabel 1x 1500mm Kabel 1x 2500mm cable 1x 1500mm cable 1x 2500mm	2,60 kg	-20/+50°C IP 67	1	EMV / EMC
	<b>19.2037.300</b>	Dekoblende schwarz deco cover black				PC black					