




SEÑALIZADORES PARA CABLES

Señalizadores de cable tipo EC



Material: PVC de alto grado, flexible y duradero, que resiste a petróleo, grasas, abrasión ácida y química.

Temperatura máxima de utilización: 85° C.

La forma del señalizador permite su expansión para adaptarse a cables de distintos diámetros y mantenerse firme en su posición. Por su flexibilidad, permite adaptarse a diferentes tamaños de cables. Vienen unidos entre ellos y presentados en rollo, pueden separarse fácilmente. Números, letras y símbolos en negro sobre amarillo de fácil lectura e infinitas posibilidades de combinación. El montaje debe realizarse antes de la conexión del cable al terminal o conector.

Forma	Ref.	Ø mm. mín./máx.	Caracteres standard	
Corte plano	EC-0	2.0-3.2	número	1000
	EC-1	3.0-4.2	letra	1000
	EC-2	3.6-7.4	símbolo	500
	EC-3	5.2-10.0	neutro por	250
Corte cuña	ECA-02	1.3-3.0	0,1,2,3,...9	1000
	ECA-1	2.5-5.0	A,B,...Z	1000
	ECA-2	4.0-10.0	+, -, ±, /, neutro	500

Señalizadores de cable codificados por colores



Para pedidos, añadir el código del color a la referencia original.

Ejemplo: EC1 (medida del marcador) -0 (número que se necesita)

BK (color del marcador)

BK negro	OE naranja	BE morado	WE blanco
BN marrón	YW amarillo	VT violeta	
RD rojo	GN verde	GY gris	


Medida EC-0 Ref. y color	Medida EC-1 Ref. y color	Medida EC-2 Ref. y color
EC0-0BK	EC1-0BK	EC2-0BK
EC0-1BN	EC1-1BN	EC2-1BN
EC0-2RD	EC1-2RD	EC2-2RD
EC0-3OE	EC1-3OE	EC2-3OE
EC0-4YW	EC1-4YW	EC2-4YW
EC0-5GN	EC1-5GN	EC2-5GN
EC0-6BE	EC1-6BE	EC2-6BE
EC0-7VT	EC1-7VT	EC2-7VT
EC0-8GY	EC1-8GY	EC2-8GY
EC0-9WE	EC1-9WE	EC2-9WE
Medida EC-3 Ref. y color	Medida FM-1 Ref. y color	
EC3-0BK	FM1-0BK	
EC3-1BN	FM1-1BN	
EC3-2RD	FM1-2RD	
EC3-3OE	FM1-3OE	
EC3-4YW	FM1-4YW	
EC3-5GN	FM1-5GN	
EC3-6BE	FM1-6BE	
EC3-7VT	FM1-7VT	
EC3-8GY	FM1-8GY	
EC3-9WE	FM1-9WE	

Caja de marcadores



Ref.	Cantidad de marcadores tipo FM	Material
CS-FM-1	13 rollos	Acrílico

Señalizadores de cable tipo "OM"




AC-110	L OUT	AUDIO IN	VIDEO OUT
DC-12	~ ~ ~	567-80	KSS-1

Material: PVC flexible. Temperatura máxima de utilización: 85 °C. Debe aplicarse antes de la conexión al terminal o conector. Marcas especiales bajo demanda.

Ref.	Ø cable mm.	L	Caracteres standard	
OM-22S	22	10		100
OM-20S	20	10		
OM-18S	18	10		
OM-16S	16	10		
OM-0.75	3.0	10	OM-1.25	100
OM-1.25	3.2	10	OM-2.0	
OM-2.0	3.6	10	1,1,2...100	
OM-3.5	4.2	10	A...Z	
OM-5.5	5.1	10	+, -, ≡, /, neutro	
OM-8	6.2	10		
OM-14	7.6	10	0...9, A...Z	100
OM-22	9.1	10	+, -, ≡, /, neutro	

Soporte para señalizadores FM



Material: PVC. Color: ■

El soporte para señalizadores ovales facilita de forma cómoda y rápida la identificación de los cables. Con agujeros para brida.

Ref.	L	W	T	Cantidad de marcadores tipo FM-1	
MS-65	65	9	6	9	100
MS-100	100	9	6	16	100
MS-135	135	9	7	23	100

Señalizadores "ovalgrip" tipo FM



Material: PVC. El señalizador ovalgrip está diseñado para ofrecer un método permanente de identificación sin ayuda de herramientas. Con una simple presión, el señalizador se abre lo suficiente para introducir el cable en el mismo y la memoria del plástico hace regresar el marcador a su forma oval original para su firme sujeción.

Ref.	Ø cable mm.	Largo	Caracteres standard	
FM-1	3.5 ~ 7.0	5	0...9 A...Z +, -, ≡, /, neutro	500



Tubo marcador tipo “O”

OMR



OMK



OMT



Material: PVC flexible

Ref.	Sección cable mm ²	Ø cable mm.	
OMR-0.75	0.75	3.0	100m/rollo
OMR-1.25	1.25	3.2	100m/rollo
OMR-2.0	2.0	3.6	100m/rollo
OMR-3.5	3.5	4.2	100m/rollo
OMR-5.5	5.5	5.1	100m/rollo
OMK-0.75	0.75	3.0	1000m/caja
OMK-1.25	1.25	3.2	1000m/caja
OMK-2.0	2.0	3.6	1000m/caja
OMT-2.5		2.5	200m/rollo
OMT-3.0		3.0	200m/rollo
OMT-3.2		3.2	200m/rollo
OMT-3.5		3.5	200m/rollo
OMT-4.0		4.0	200m/rollo
OMT-4.5		4.5	200m/rollo
OMT-5.0		5.0	100m/rollo
OMT-5.5		5.5	100m/rollo

Tubo marcador plano




Material: PVC flexible


Ref.	Ø ext.	Ø cable mm.	
FMR-3	3.5	2	100m/rollo
FMR-4	4.8	3	100m/rollo
FMR-6	6.8	4.2	100m/rollo
FMR-8	8.0	5	100m/rollo
FMR-13	13.0	8	100m/rollo
FMR-18	18.0	11	50m/rollo



Señalizadores de cable adhesivos

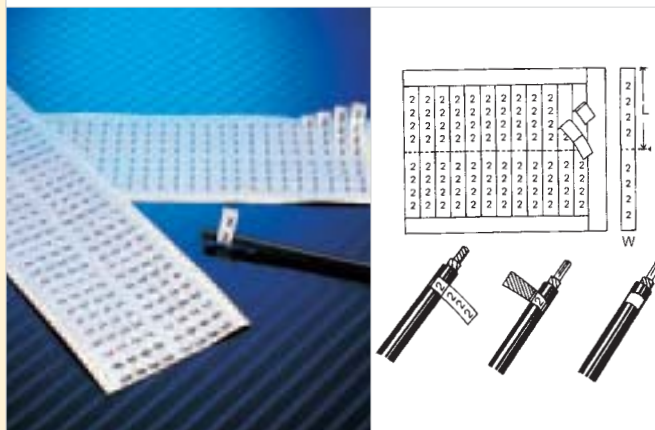

WMB



MUY IMPORTANTE:
Especificar si constante o consecutivos,
tanto en números como en letras.



Señalizadores tipo "OC"



Material: PVC rígido. Temperatura máxima de utilización: 85° C.
 Color standard: Marcador blanco con marcado negro.
 Se aplica después de la conexión al cable. Posibilidad de sustituir y mover sin necesidad de cortar el cable. La forma en O elimina los posibles inconvenientes entre cables sin suficiente espacio y su forma de clip lo sujeta firmemente al cable. Se adaptan a varios diámetros de cables.

Ref.	Sección cable mm ²	Ø cable mm.	Caracteres standard	
OC-1	0.5-0.75	2.5-3.0	0...9	1000
OC-2	1.25-2.0	3.2-3.6	A...Z	1000
OC-3	3.5-5.5	4.2-5.1	+, -, ÷, / ,	1000
OC-4	5.5-8.0	5.1-6.2	neutro	500


Señalizadores tipo "CM"



Material: PVC rígido. Temperatura máxima de utilización: 85° C.
 Color standard: Marcador blanco con marcado negro. Aplicación por presión después de la conexión del cable. Diseñado en forma de clip.

Ref.	Sección cable mm ²	Ø cable mm.	Caracteres standard	
CM-0.75	0.75	3.0	0...9	100/bolsa
CM-1.25	1.25	3.2	A...Z	
CM-2.0	2.0	3.6	+, -, ÷, /	
CM-3.5	3.5	4.2	neutro	
CM-5.5	5.5	5.1		
CM-8	8	6.2		



Señalizadores tipo "U"

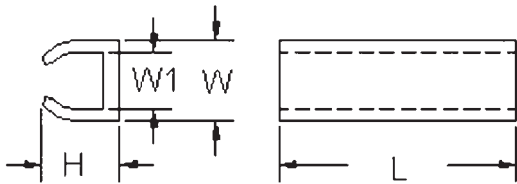

Material: PP.
 Colores standard: -AM, -AZ, -RS, -VE, -VI.

Ref.	Sección cable mm ²	Dimensiones mm.				
		L	H	W	W1	
UM-1-AM	1,25 ~ 2,0	12,6	4,3	4,4	3,0	100
UM-1-AZ	1,25 ~ 2,0	12,6	4,3	4,4	3,0	100
UM-1-RS	1,25 ~ 2,0	12,6	4,3	4,4	3,0	100
UM-1-VE	1,25 ~ 2,0	12,6	4,3	4,4	3,0	100
UM-1-VI	1,25 ~ 2,0	12,6	4,3	4,4	3,0	100

Señalización JLP

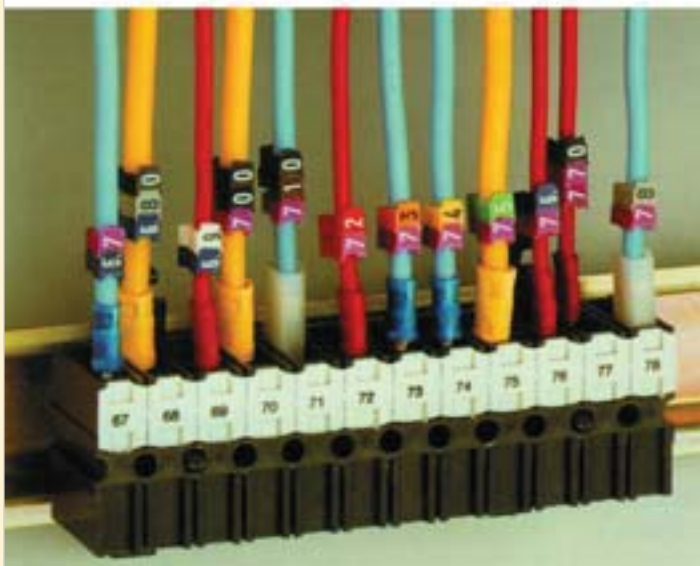

Un señalizador de fácil instalación en cualquier momento del proceso de cableado. Con la misma seguridad de cierre que un señalizador de anillo. Estas dos características son las que hacen al señalizador JLP original e interesante.

- Instalación rápida y sin herramientas.
- Relación tamaño - lectura muy favorable.
- Buena fijación al cable.
- Alineamiento asegurado por encaje.
- Espesor lateral muy reducido.
- Diseño moderno.
- Colores: negro, marrón, rojo, naranja, amarillo, verde, azul, violeta, gris, blanco.

Características técnicas:

Longitud señalizador plano: serie 30.00020 mm.
serie 50.00026 mm.

Paso del señalizador: 4 mm.

Medida del carácter: 3 mm.

Material: poliamida 6/6 sin halógenos.

Temp. de utilización: de -30 °C a +100 °C (shock 125 °C).

Buena resistencia a la gasolina, grasas, aceites, acetonas, etc.

Ref. Ø 2,2 a 3,6 mm. sección 0,5 a 2,5 mm²	Ref. Ø 3,6 a 6,0 mm. sección 2,5 a 6,0 mm²	Nº	
 30100	 50100	0	320
 30101	 50101	1	320
 30102	 50102	2	320
 30103	 50103	3	320
 30104	 50104	4	320
 30105	 50105	5	320
 30106	 50106	6	320
 30107	 50107	7	320
 30108	 50108	8	320
 30109	 50109	9	320
 30120	 50120	A	320
 30121	 50121	B	320
 30122	 50122	C	320
 30123	 50123	D	320
 30124	 50124	E	320
 30125	 50125	F	320
 30126	 50126	G	320
 30127	 50127	H	320
 30128	 50128	I	320
 30129	 50129	J	320
 30130	 50130	K	320
 30131	 50131	L	320
 30132	 50132	M	320
 30133	 50133	N	320
 30134	 50134	O	320
 30135	 50135	P	320
 30136	 50136	Q	320
 30137	 50137	R	320
 30138	 50138	S	320
 30139	 50139	T	320
 30140	 50140	U	320
 30141	 50141	V	320
 30142	 50142	W	320
 30143	 50143	X	320
 30144	 50144	Y	320
 30145	 50145	Z	320
 30150	 50150	+	320
 30151	 50151	-	320
 30152	 50152	~	320
 30153	 50153	.	320
 30154	 50154	/	320
 30155	 50155	≡	320



Señalización JLP

Ref. Ø 2,2 a 3,6 mm. sección 0,5 a 2,5 mm ²	Ref. Ø 3,6 a 6,0 mm. sección 2,5 a 6,0 mm ²	Nº	
■ 30160	■ 50160	virgen	320
■ 30161	■ 50161	virgen	320
■ 30162	■ 50162	virgen	320
■ 30163	■ 50163	virgen	320
■ 30164	■ 50164	virgen	320
■ 30165	■ 50165	virgen	320
■ 30166	■ 50166	virgen	320
■ 30167	■ 50167	virgen	320
■ 30168	■ 50168	virgen	320
□ 30169	□ 50169	virgen	320