
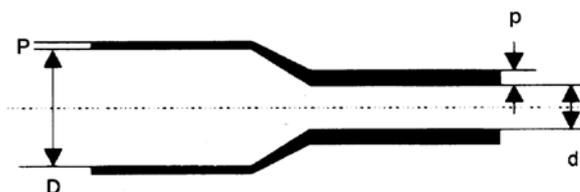


▶ Tubo termorretráctil

HFTYG - TUBO TERMORRETRACTIL AMARILLO/VERDE DE POLIOLEFINA LIBRE DE HALÓGENOS

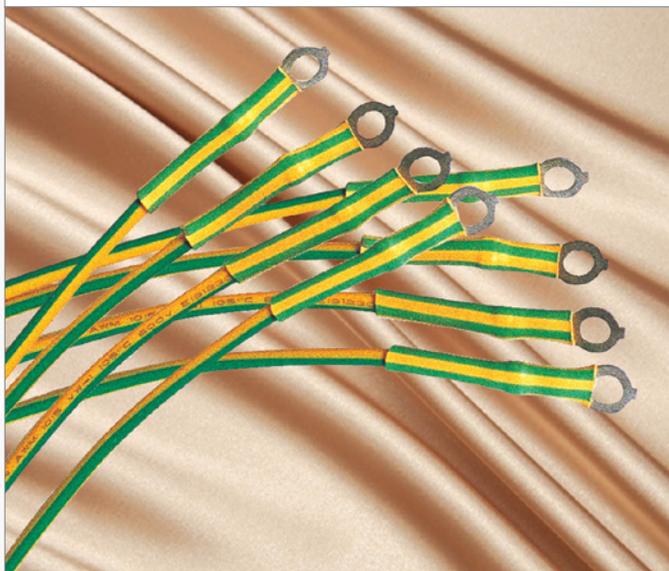

El **HFT** es un tubo termorretráctil de poliolefina irradiada y reticulada, con ratio de **contracción 2:1**, libre de halógenos, flexible y retardadora de la llama. Ampliamente utilizado en lugares cerrados donde se requieren estas características, tal como en automóviles, edificios, transportes colectivos, barcos, etc.

- Para suministro en barras de 1 m., añadir a la referencia el sufijo “-1”
- Otras medidas bajo demanda.

- Datos técnicos:

Temperatura de contracción	90° C
Temperatura de utilización	Hasta 125° C
Ratio de contracción	2:1
Cambio longitudinal	≤ 5%
Resistencia a la tracción	≥ 10.4MPa
Límite de alargamiento	≥ 200%

Envejecimiento térmico		168 h a 158° C ± 1° C
Tras envejecimiento Térmico	Resistencia a la tracción	≥ 7.3MPa
	Límite de alargamiento	≥ 100%
Resistividad de volumen		≥ 10 ¹⁴ Ω·cm
Rigidez dieléctrica 1 min. AC2500V		Sin descarga
Shock térmico		Sin rotura
Combustibilidad		VW-1
Certificaciones		UL, cRU, SONY Green Partner

Medidas en mm.

ARTÍCULO	ANTES DE CONTRAER		DESPUÉS DE CONTRAER		EMBALAJE	
	Ø INTERIOR D	ESPEJOR PARED P	Ø INTERIOR d	ESPEJOR PARED p	M/ROLLO	BARRAS/BOLSA
HFTYG-2.0	2,50±0,2	0,20±0,08	≤1,00	0,42±0,08	200	50
HFTYG-3.0	3,50±0,3	0,25±0,10	≤1,50	0,46±0,08	200	50
HFTYG-4.5	4,80±0,3	0,25±0,10	≤2,25	0,50±0,10	100	50
HFTYG-6.0	6,50±0,4	0,28±0,10	≤3,00	0,56±0,10	100	50
HFTYG-9.0	9,50±0,5	0,30±0,10	≤4,50	0,60±0,10	100	50
HFTYG-13.0	13,5±0,5	0,36±0,12	≤6,50	0,65±0,12	100	25
HFTYG-16.0	16,5±0,5	0,36±0,12	≤8,00	0,65±0,12	100	25
HFTYG-20.0	20,7±0,6	0,40±0,15	≤10,0	0,75±0,15	100	25
HFTYG-25.0	25,7±0,7	0,40±0,15	≤12,5	0,90±0,15	50	25



HFTYGC – TUBO TERMORRETRÁCTIL AMARILLO-VERDE DE POLIOLEFINA LIBRE DE HALÓGENOS, EN CAJAS DOSIFICADORAS



Color standard: -AM/VE
Tubo tipo HFTYG.

Color standard: -AM/VE
Tubo tipo HFTYG (caja neutra).

Medidas en mm.

ARTÍCULO	Ø TUBO	M/ROLLO
HFTYGC-3.0	3.50	15
HFTYGC-4.5	4.80	12
HFTYGC-6.0	6.50	12
HFTYGC-9.0	9.50	8
HFTYGC-13.0	13.50	8

ARTÍCULO	Ø TUBO	M/ROLLO
HFTYGCN-3.0	3.50	15
HFTYGCN-4.5	4.80	12
HFTYGCN-6.0	6.50	12
HFTYGCN-9.0	9.50	8
HFTYGCN-13.0	13.50	8